

UNE NOUVELLE FAÇON D'ENDUIRE

L'enduit tel que vous ne l'avez jamais appliqué :

Bénéficier d'un plus grand confort d'application

- ➔ Gagner du temps dans la mise en œuvre
- ➔ Améliorer la rentabilité de vos chantiers
- ➔ Garantir la qualité de finition
- ➔ Augmenter votre rapidité d'intervention



Enduit garnissant PLANEEO® G



Enduit de lissage PLANEEO® F



PLANEEO® SYSTEM : la première solution enduits-outils

- Vite Appliqué
- Vite Redoublé
- Vite Peint
- Sensation Enduit / Outils unique
- Prise en main des outils garantie en 2 chantiers
- Moindre pénibilité



RENDEMENT

CONFORT

TECHNOLOGIE

ENDUITS

(S'APPLIQUENT AVEC LES OUTILS PLANEEO®)



PLANEEO® G 17kg
Enduit garnissant en pâte à mise en peinture rapide
RÉF. : PS6P17



PLANEEO® F 17kg
Enduit de lissage à haut rendement
RÉF. : PSFP17

OUTILS D'APPLICATION

ROULEAUX (livrés complets, avec manche, tige et manchon démontable)



Rouleau Cross
RÉF. : PSRC18



Rouleau Liss
RÉF. : PSRLI18

LISSEURS (livrés complets, avec manche support de lame, étui avec lames)



Lisseur 250mm
1 lame lisse souple + 1 lame lisse dure + 1 lame crantée
RÉF. : PSLAM25

Lisseur 350mm
1 lame lisse souple + 1 lame lisse dure + 1 lame crantée
RÉF. : PSLAM35

Lisseur 500mm
2 lames lisses souples + 1 lame lisse dure
RÉF. : PSLAM50

VALISE OUTILS PLANEEO® (livrée vide)



Emplacements préformés pour le rangement de :
1x lisseur 500, 1x lisseur 350, 1x lisseur 250,
1x Rouleau Cross et 1x Rouleau Liss
RÉF. : PSVALISE

RECHARGES ROULEAUX

Pour Rouleau Cross
recharge de 2 manchons Cross
RÉF. : PSRCR18

Pour Rouleau Liss
recharge de 2 manchons Liss
RÉF. : PSRLIR18

RECHARGES LISSEURS

Pour lames 250mm
Étui livré avec 1 lame lisse souple + 1 lame lisse dure + 1 lame crantée
RÉF. : PSLAMR25

Pour lames 350mm
Étui livré avec 1 lame lisse souple + 1 lame lisse dure + 1 lame crantée
RÉF. : PSLAMR35

Pour lames 500mm
Étui livré avec 2 lames lisses souples + 1 lame lisse dure
RÉF. : PSLAMR50

TOUPRET S.A.
24 rue du 14 juillet
91813 Corbeil-Essonnes Cedex

N°Azur 0 810 47 20 20
PRIX APPEL LOCAL

TOUPRET
EXPERT

AVANT
PREMIERE

PLANEEO® SYSTEM

Une nouvelle façon d'enduire

TOUPRET


Acteur de l'évolution du métier du peintre

PLANEEO® SYSTEM : Une nouvelle façon d'enduire

APPLICATION MANUELLE

APPLICATION MÉCANISÉE

PLANEEO® SYSTEM
une nouvelle sensation !

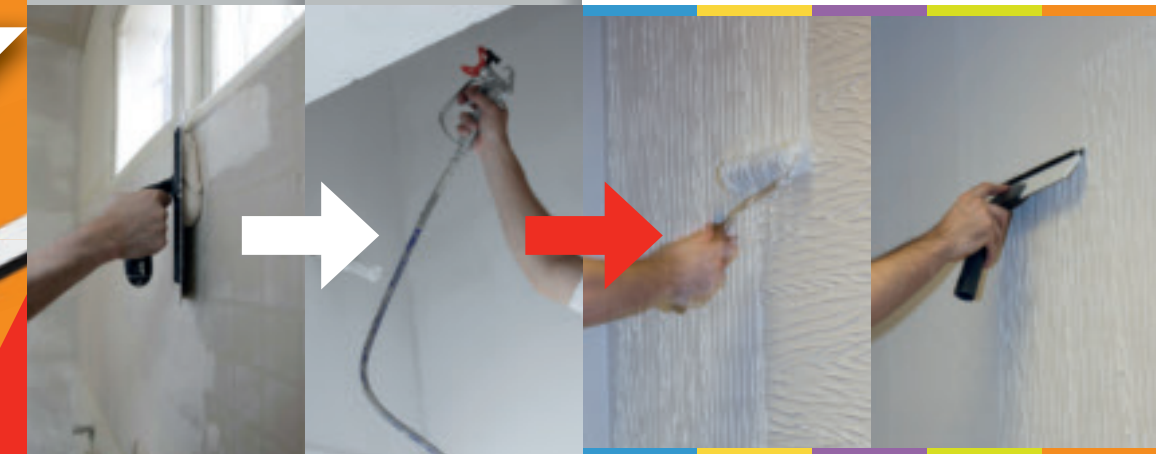

Les outils traditionnels

L'airless

Les rouleaux et les lisseurs

TOUPRET
EXPERT



PLANE0® G



DÉPOSE EN ÉPAISSEUR (1^{re} PASSE)



DÉPOSE PELLICULAIRE (PASSES SUIVANTES)



PLANE0® F




ENDUIT GARNISSANT

Le 1^{er} enduit garnissant en pâte à mise en peinture rapide

- ➔ Optimisation du nombre de passes
- ➔ Réduction du ponçage
- ➔ Application : rendement + 50%

DÉPOSER

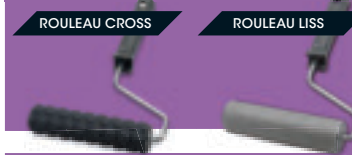

POUR DÉPOSER L'ENDUIT sur supports à fort relief


POUR DÉPOSER L'ENDUIT sur supports plans ou à faible relief

ÉGALISER




POUR ÉGALISER L'ENDUIT Régule la charge uniformément sur le support

SURFACER



POUR SURFACER L'ENDUIT sans enlever la matière

DÉPOSER



POUR DÉPOSER L'ENDUIT sur supports plans ou à faible relief

RATISSER



POUR RATISSER L'ENDUIT et déposer en finition une couche fine et pelliculaire

ENDUIT DE LISSAGE

Enduit de lissage en pâte à haut rendement

- ➔ Lissage sans arrachement et sans surépaisseurs
- ➔ Limite le nombre de passes sur fonds peints
- ➔ Réduit le ponçage
- ➔ Rendement d'enduisage + 75%
- ➔ Mise en peinture soignée
- ➔ Opacifiant
- ➔ Se tend au séchage

4 GESTES TECHNIQUES

DÉPOSER

L'enduit avec les rouleaux Cross ou Liss

- Commencer par déposer l'enduit sans toucher le mur adjacent
- Croiser le geste pour une dépose homogène plus ou moins épaisse

ÉGALISER

L'enduit avec le lisseur à lame crantée

- Commencer par recharger les angles
- Croiser le geste pour égaliser et garantir la réussite du surfacage

SURFACER

L'enduit avec le lisseur à lame lisse souple

- Passer la lame lisse dans le même sens que le dernier passage de la lame crantée
- Croiser le geste pour un surfacage uniforme

APLANIR ou RATISSER

L'enduit avec le lisseur à lame dure

- Commencer par recharger les angles
- Retirer l'excédent de matière déposée en ne laissant que ce qui est nécessaire

LA MISE EN ŒUVRE


Pour une application en épaisseur des enduits PLANE0® sur des murs de grande hauteur

- L'application s'effectue verticalement en commençant par le haut dans un angle
- Enduire les 2/3 supérieurs du support (je dépose, j'égalise, je surface)
- Terminer par le 1/3 inférieur du support
- La reprise doit chevaucher la surface précédemment enduite
- Et ainsi de suite...



CONSEILS

- Appliquer PLANE0® SYSTEM selon la technique « des murs en face à face »
- Éviter de travailler 2 supports contigus à la suite ➔ optimise le traitement des angles

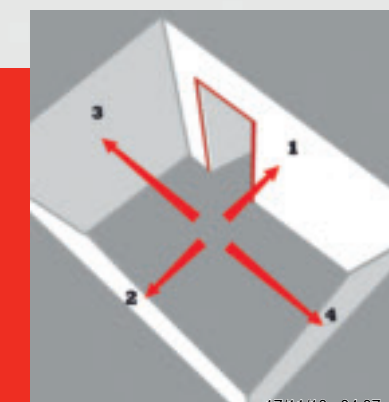

- TENUE EN ÉPAISSEUR JUSQU'À 5MM
- 2 PASSES DANS LA JOURNÉE
- MISE EN PEINTURE LE LENDEMAIN



PLANE0® G un enduit avec la technologie exclusive TOUPRET « WCT® inside »
 Une formule d'enduit qui crée un réseau de molécules en 3D, permettant une évaporation homogène et régulière de l'eau :

- ➔ permet un redoublement et une mise en peinture sécurisée dans des délais courts
- ➔ garantit l'adhérence parfaite de la peinture

ASTUCE

Pour un rattrapage de planimétrie, appliquer la même technique : déposer l'enduit au rouleau Liss et aplanir au lisseur à lame lisse dure

- EXTRA FIN
- EXTRA BLANC
- EXCELLENTE GLISSE
- FINITION TRÈS SOIGNÉE